

RRCR510

Hosszúhullámú rádiófrekvenciás körvezérlő vevő készülék

PROLAN 

hosszúhullámú rádiós táviratokkal
a költséghatékony vezérlésért



AJÁNLJUK:

áramszolgáltatóknak
RKV rendszerük kialakítására
(tipikusan: tarifa és teljesítmény
vezérlésre)


KIEMELKEDŐ TULAJDONSÁGOK

- a meglévő befektetések maximális kihasználása mellett nyújt lehetőséget az RKV rendszer bevezetésére
- **HFKV, RKV és hibrid üzemmód**
- **versenyképes ár/érték arány**
- erős támogatói csoport, kiváló mérnökszolgáltatások
- fejlett logisztikai támogatás, akár az egyedi végfelhasználókig való szállítással
- az összes széleskörűen használt protokoll realizálva
- lehetőség egyedi bővítmények implementálására
- 16 független program, grafikus programnyelv
- több áramszolgáltatói cím kezelése
- **több száz paraméterezési csoport** kezelése



MŰSZAKI ADATOK

Betáplálás	Feszültség	230V +15% -22%
	Frekvencia	50Hz +5% -10%
	Teljesítményfelvétel	0,6W / 12VA
	Lökőfeszültség	6kV 1,2/50µs
	Biztosíték	Készülék meghibásodás esetén biztosítékként működő fémréteg ellenállás (fusible resistor)
LW Rádiójel	Vételi frekvencia (választható)	129,1 kHz (német), 135,6 kHz (magyar), 139,0 kHz (német)
	Érzékenység	< 57dBµV/m
Kimeneti jellemzők	Relék száma	1 db
	Maximális (kapcsolt) feszültség	< 400V, 50Hz
	Maximális (kapcsolt) áram	< 40A $\cos\phi = 1$, < 25A $\cos\phi = 1$
	A sorkapocsba beköthető vezeték mérete	1...10mm ² tömör vagy 0,5...6 mm ² sodrott vezeték (sodrott vezetékhez érvéghüvely ajánlott)
	Terhelhetőség kombináció	Minden kombináció engedélyezett
Belső óra	Járatpontosság	< 5mp/24h (kvarc időlappal)
Klimatikus védetség	Üzemi hőmérséklet	-40....+70°C
	Tárolási hőmérséklet	-40....+80°C
	Védeettségi osztály	IP 51
	Melegedés	40°C környezeti hőm. esetén <20 K
Protokoll	Versacom	DIN 43861-401
	Typ B	DIN 43861-402.

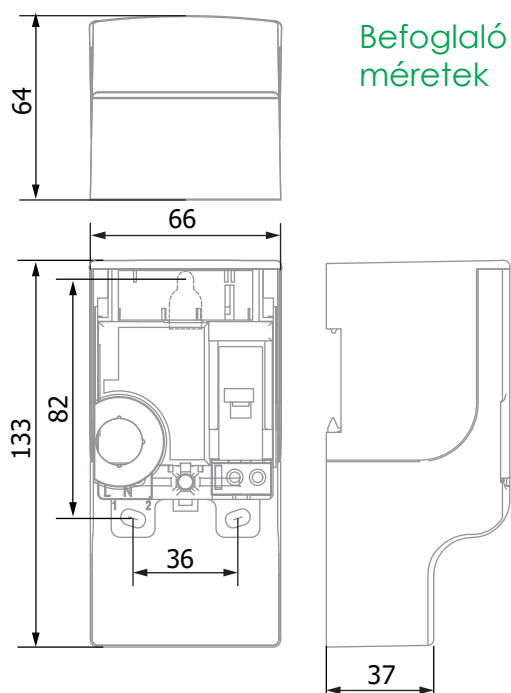

2019/06/21

PROLAN 

Irányítástechnikai Zrt.

H-2011 Budakalász, Szentendrei út 1-3.

Telefon: +36-20/954-3100

Fax: +36-26/540-420

email: info@prolan.hu

Web: www.prolan.hu